M+M Martinec s.r.o.
Panholec 1, 90201 Pezinok
Tel. 033 6476 246 , Fax 033 640 2003

Maloobchodný cenník gabionového plotu - Antracit

Marec 2021

Dĺžka sekcie - 2500m
Osová vzdialenosť stĺpikov - 2543mm
- začiatočný a koncový stĺpik má uchytenie len z jednej strany (umiestňujeme ho na začiatok a koniec plotu)
- priebežný stĺpik zmontujeme z dvoch profilov skrutkami M8/20 do pripravených otvorov

Sekcia je vyrobená zo zváraných panelov 2D - vertikálny drôt Ø 5,0mm/ horizontálny drôt 2x Ø 6,0mm,
Odporúčaná frakcia kameňa - 50 až 100mm
Počet spon uchytených v sekcii vodorovne - 5 (uchytávame vertikálne drôty oboch panelov)
Uchytenie spon v sekcii na výšku - uchytávame vertikálne drôty oboch panelov každú druhú líniu (začíname pri druhej línii horizontálnych drôtov od vrchu).
Pri výškach 1,03/1,43/1,83m nám vychádza že dole bude vzdialenosť spon na výšku 20cm.Viď na druhej strane.

Úprava – žiarové zinkovanie
Hĺbka pätiek – priemer 200mm/ hĺbka 600mm

Výška gabionu (m)	Výška stĺpika (m) š.150/h.2,5mm	Počet spon 150mm na sekciu	Počet skrutiek M8/20 na spojenie stĺpika	**MOC bez DPH spolu cena za 2,5m sekciu (panely+stlpik+prísluš)**	**MOC s DPH spolu cena za 2,5m sekciu (panely+stlpik+prísluš)**
1,0	1,60	15	5	115,08	138,10
1,2	1,60	20	6	126,50	151,80
1,4	2,00	20	7	149,88	179,86
1,6	2,00	25	8	160,09	192,11
1,8	2,40	25	9	180,31	216,37
2,0	2,40	30	10	189,87	227,84
MOC Platne ZN na 1krajný stĺpik/ priebežný stĺp je cena x2				12,86	15,43

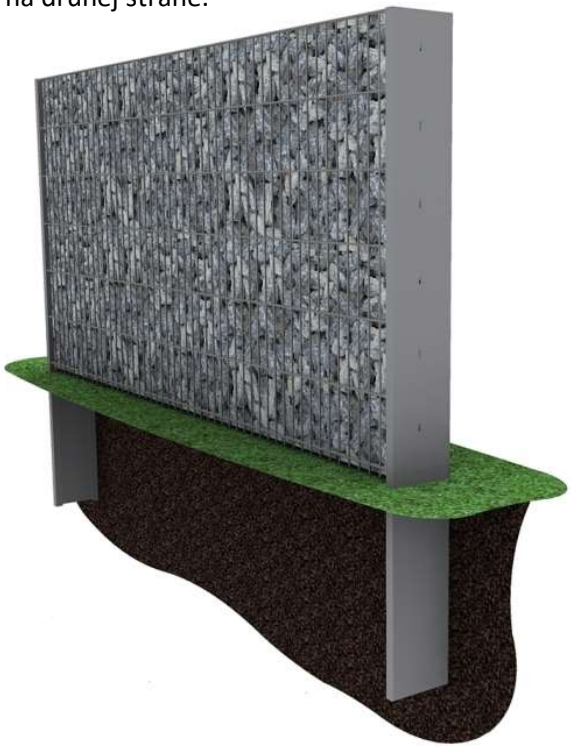

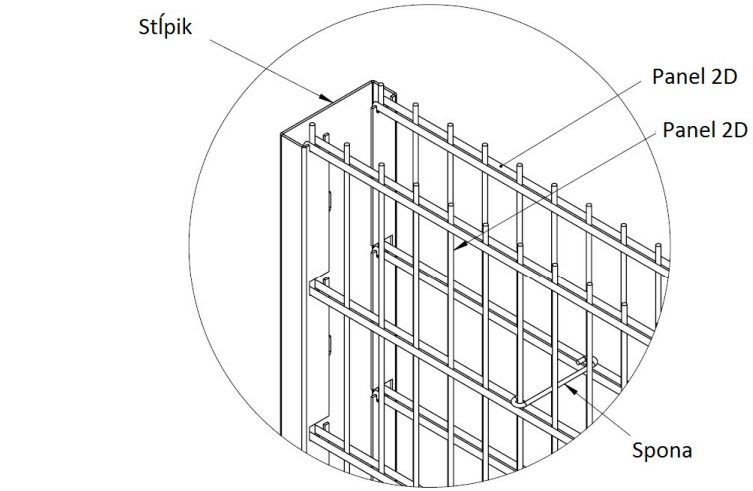

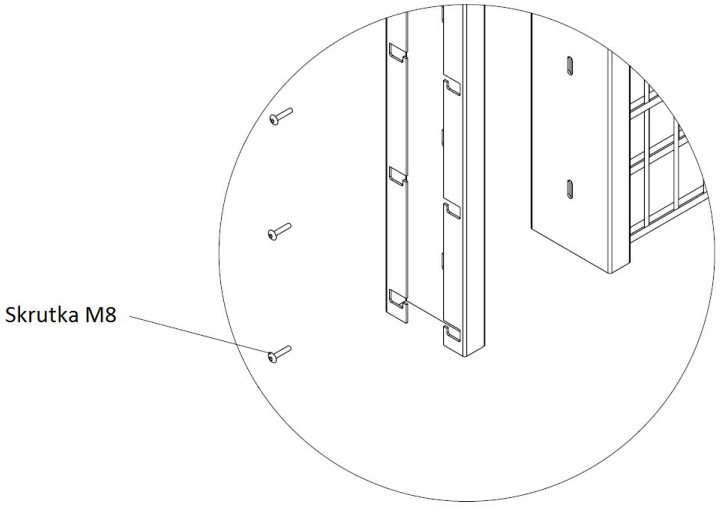
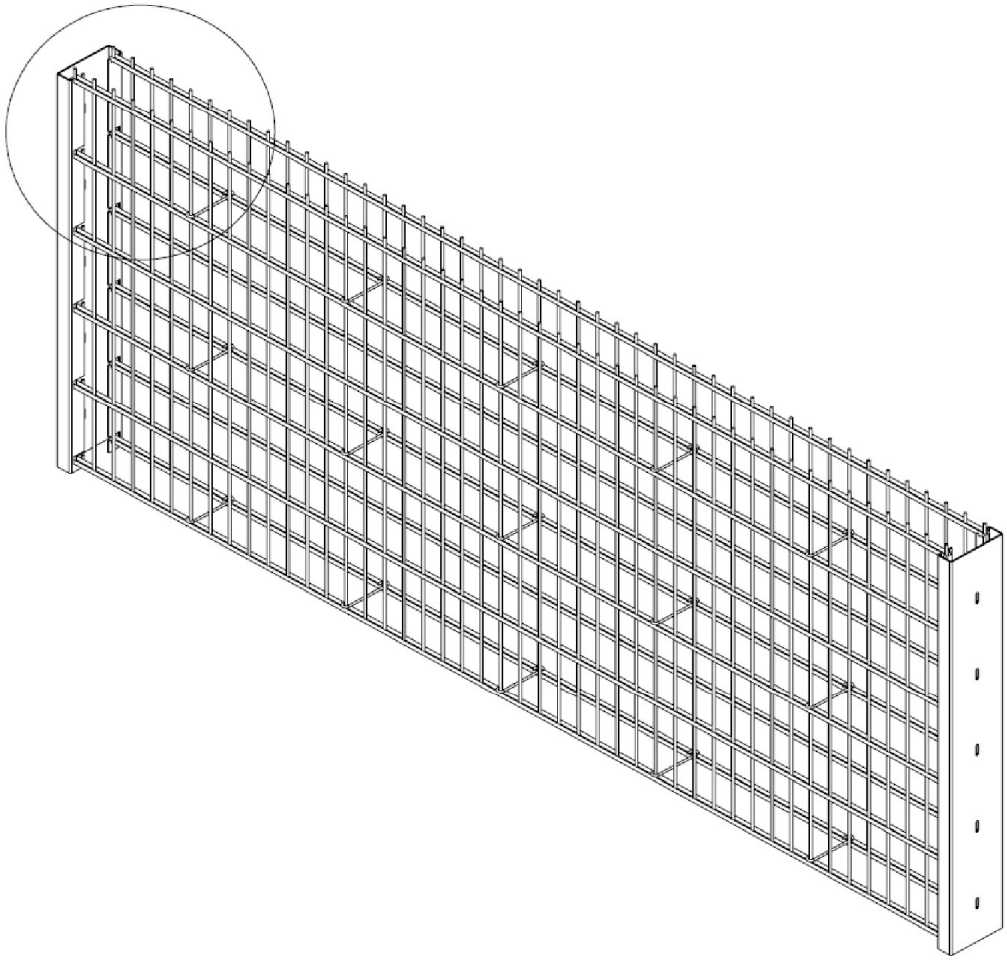
C (1 : 5)